


## FLAMTEC S400 4 faces

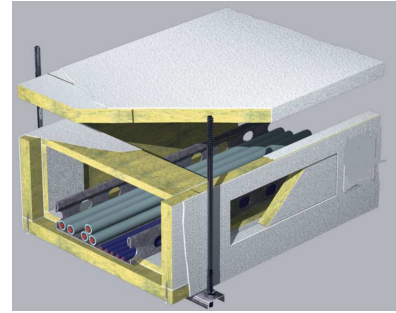

Le FLAMTEC S400 4 faces d'un degré coupe-feu 2 heures vous permet de vous adapter à tous types de configuration.

Vous concevez votre système de supportage à l'aide de tiges filetées diamètre 8 et de cornière 30 x 30 x 3 mm tous les 500 mm sur lequel vous faites reposer votre protection 4 faces.

Le caisson 4 faces est réalisé à l'aide de vis à bois et de la colle FLAMTEC KL que vous pourrez enfoncer sans l'aide d'un tournevis.

Constituée de panneaux de laine de roche haute densité, revêtus de notre enduit FLAMTEC ABA, FLAMTEC S400 permet de pouvoir réaliser une protection fiable avec beaucoup d'aisance. En voici les principaux avantages :

- Terminé les problèmes de manutention avec les plaques lourdes grâce à nos panneaux légers constitués de laine minérale.
- Vous disposez d'une bonne résistance mécanique car la laine de roche revêtue de notre enduit FLAMTEC ABA constitue une densité voisine de 200 kg/m<sup>3</sup>.
- Vous bénéficierez également d'une bonne finition grâce à notre panneau lisse et à la qualité de l'enduit FLAMTEC ABA
- Vous avez la possibilité ultérieurement de créer une trappe de visite afin de poser et déposer des câbles.
- Pour finir, vous pouvez opter pour une solution fournitures ou fournitures et pose.