


Systeme CS (coussins) *Systeme coupe-feu EI 120*

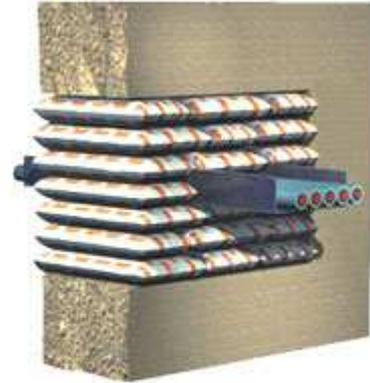

OBTURATION A L'AIDE DES COUSSINS EXPANSIFS FLAMTEC

Le système **FLAMTEC CS** comporte exclusivement des sacs de protection incendie FLAMTEC CS déclinés en quatre formats.

Les sacs sont insérés à l'horizontale dans les ouvertures des murs ou des plafonds, selon le cas.

Pour les plafonds, on utilise un grillage en acier d'environ 50 x 50 mm d'une épaisseur de 5 mm afin de prévenir la chute des coussins.

Les sacs de protection incendie FLAMTEC CS se composent d'une enveloppe de fibres de verre incombustibles remplie également de matières incombustibles qui prennent de l'expansion au contact du feu et augmentent ainsi le volume des sacs. De ce fait les espaces entre les sacs sont scellés hermétiquement.

Les coussins expansifs FLAMTEC sont étanches aux gaz de combustion, conformément à la norme NF 1366-3.

Les coussins expansifs FLAMTEC présentent aussi une solution temporaire pendant la phase de construction.

Les coussins devront porter une étiquette adhésive ou à visser comme c'est l'usage pour chaque type d'obturation de trémies des câbles.

Les coussins expansifs FLAMTEC offrent la solution idéale dans le cas de modifications et d'aménagements fréquents, concernant les occupations de câbles, comme dans les installations de télécommunications.